

MARCOPOL Sp. z o.o.

Producent Śrub
ul. Oliwska 100
80-209 Chwaszczyno k. Gdyni
tel.: + 48 58 55 40 555
fax: + 48 58 55 40 566
biuro@marcopol.pl

Biura handlowe:

Białystok
ul. Hetmańska 36
15-727 Białystok
tel.: +48 85 65 26 785
bialystok@marcopol.pl

Bydgoszcz
ul. Fabryczna 15b
85-741 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 87 768
bydgoszcz@marcopol.pl

Chwaszczyno
ul. Oliwska 100
80-209 Chwaszczyno k. Gdyni
tel.: +48 58 55 40 423
chwaszczyno@marcopol.pl

Kalisz
ul. Wrocławska 152-186
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 75 36 664
kalisz@marcopol.pl

Katowice
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
tel.: +48 32 25 28 636
katowice@marcopol.pl

Kielce
ul. 1 Maja 191
25-665 Kielce
tel.: +48 41 33 20 193
kielce@marcopol.pl

Zapytania handlowe:

tel.: + 48 58 55 40 655
fax: + 48 58 55 40 439
dzial.handlowy@marcopol.pl
www.marcopol.pl

Kraków
Al. Pokoju 82
31-752 Kraków
tel.: +48 12 68 61 415
krakow@marcopol.pl

Olsztyn
ul. Metalowa 7
10-603 Olsztyn
tel.: +48 89 53 38 563
olsztyn@marcopol.pl

Poznań
ul. Klonowa 24
62-002 Suchy Las k/Poznania
tel.: +48 61 89 26 085
poznan@marcopol.pl


Szczecin
ul. Andrzeja Struga 5
70-784 Szczecin
tel.: + 48 91 48 56 930
szczecin@marcopol.pl

Warszawa
ul. Puławska 405
02-801 Warszawa
tel.: + 48 22 88 61 056
warszawa@marcopol.pl


Wrocław
ul. Wyścigowa 58
53-012 Wrocław
tel.: + 48 71 33 97 852
wroclaw@marcopol.pl



**WKRĘT DO
DREWNA
Z WIERTŁEM
KSZ**

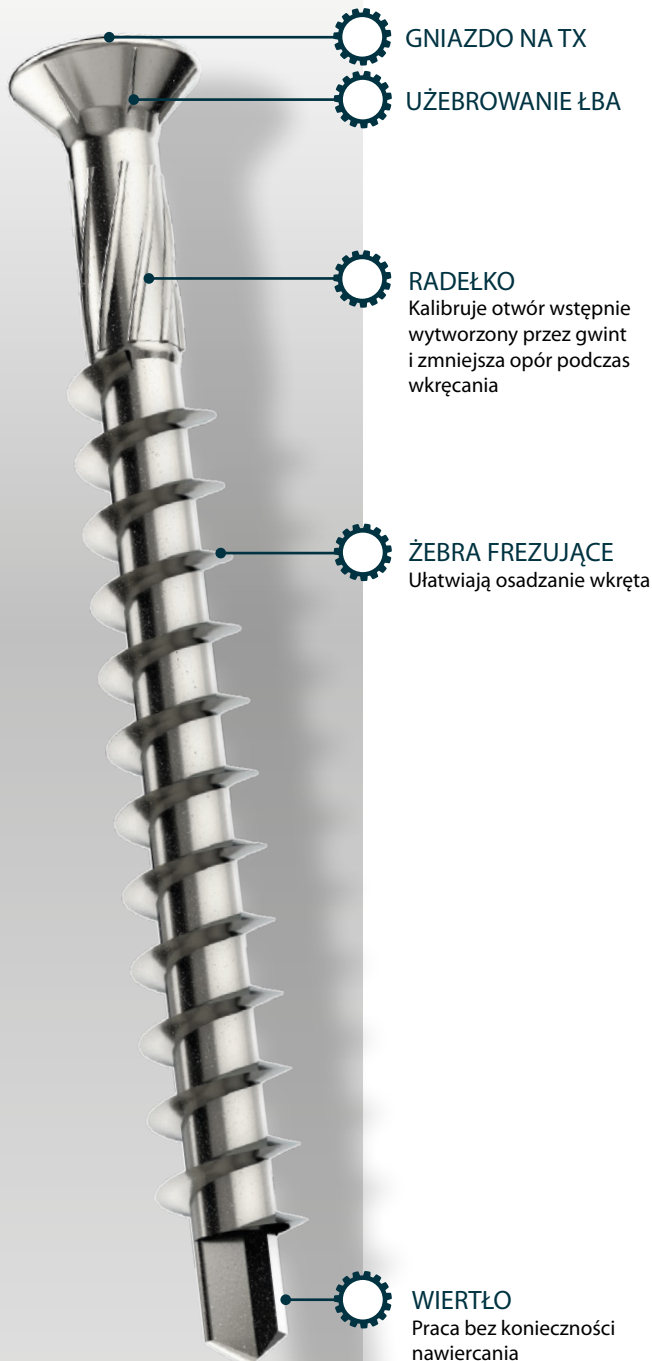

3134 WKRĘT DO DREWNA Z WIERTŁEM

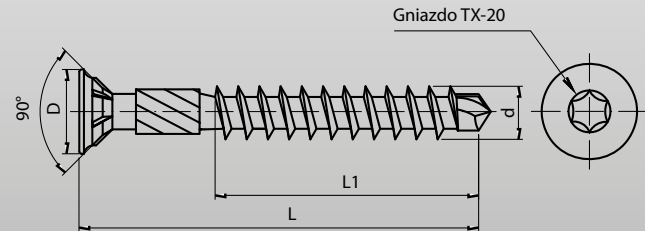

D [mm]	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	TX	OPAKOWANIE	J.M.	INDEX
9	5	50	35	20	100	szt.	58764
9	5	50	35	20	1000	szt.	40764

* ZASTOSOWANIE

- Zastosowanie wiertła we wkręcie meblowym umożliwia pracę w drewnie bez konieczności wcześniejszego nawiercania, co w znaczący sposób skraca czas pracy wykonawcy.
- Wkręt umożliwia połączenie drewno - stal (grubość do 2mm) oraz plastik - drewno.

* ZALETY PRODUKTU

- Żebra frezujące kalibrują otwór ułatwiając osadzenie wkrętu.
- Radełko kalibruje otwór wstępnie wytworzony przez gwint i zmniejsza opór podczas wkręcania.
- Specjalnie zaprojektowane uźebrowanie łba odprowadza zwierziny oraz formuje otwór pod stożkowy łeb.
- Zastosowanie gniazda TX zapewnia pewne prowadzenie wkrętu podczas montażu.